

Bedienungsanleitung (deutsch)

Treppenlichtzeitschalter CSSLT1 (E3588)

Rev. 1.1



Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb dieses hochwertigen Treppenlichtzeitschalters von centralsystems GmbH. Lesen Sie sich bitte die folgenden Bedienungshinweise sorgfältig durch, um dieses Gerät sicher und richtig zu betreiben. Bewahren Sie diese Anleitung bitte auf.

Technische Daten:

Betriebsspannung:	AC 230 V ~ 50 Hz
Schaltleistung:	max. 16A bei 230 V AC
Glühlampenlast:	max. 3680W
Halogenlampenlast:	max. 920W
Temperaturbereich:	-10 °C bis 50 °C
Schutzart:	IP20 (im Sicherungskasten)
Einschaltdauer:	1-7 Minuten
Montageart:	Hutschiene (Sicherungskasten)
Max. Tasterstrom:	50 mA
Besonderheiten:	Dauerlicht umschaltbar (am Gerät)

Elektronische Geräte, die mit der durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnet sind, gehören nicht in den Hausmüll! Diese Geräte können Sie kostenlos an Sammelstellen der Kommunen abgeben. Erkundigen Sie sich hier bei Ihrer Gemeindeverwaltung, dem zuständigen Rathaus oder einem lokale bzw. städtischen Abfallentsorgungsbetrieb.
WEEE-Reg.-Nr. DE 97697730

Funktionsbeschreibung / Anwendungszweck

Zeitschalter zum Einbau in einen Schaltschrank oder Sicherungskasten mit passender DIN Hutschiene (DIN EN 50022). Stromführende Bauteile und Klemmschrauben müssen zwingend abgedeckt werden.

Sicherheitshinweise

- Der Einbau darf nur von einer Elektrofachkraft vorgenommen werden. Beachten Sie die 5 Sicherheitsregeln. Beachten Sie dabei auch die aktuell geltenden Vorschriften und Normen!
- Überprüfen Sie das Gerät vor Inbetriebnahme auf Beschädigungen, sollte dies der Fall sein, das Gerät bitte nicht in Betrieb nehmen!
- Nehmen Sie das Gerät vom Stromnetz wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen.
- Das Gerät keinen mechanischen Belastungen, Feuchtigkeit oder Sonneneinstrahlung aussetzen.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen trockenen Tuch.
- Wichtig! Sollte das Gerät einmal beschädigt werden, lassen Sie es nur durch den Hersteller reparieren.
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen, Plastikfolien / -tüten, Styroporsteile, etc., könnten für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden. Das Gerät gehört nicht in Kinderhände. Es ist kein Spielzeug.

Inbetriebnahme


- Anschluss des Treppenlichtzeitschalters gemäß dem Schaltplan für den Drei- oder Vierleiterbetrieb. Bei Tastern mit Tasterlicht darf die maximale Leistung aller Schalter 50mA nicht überschreiten.
- Einstellung der Betriebsart: Dreileiterbetrieb oder Vierleiterbetrieb (mit Tasterbeleuchtung oder ohne) an der Seite (siehe Zeichnung) durch drehen des seitlichen Wahlschalters mit einem Schraubenzieher.
- Mit dem blauen Wahlrad auf der Vorderseite können Sie die Brenndauer der Beleuchtung einstellen.
- Umschaltung auf Dauerlicht am Gerät möglich (z.B. Treppenreinigung)

Anschlussplan: Siehe Rückseite

Sie haben Fragen zu diesem Produkt oder benötigen Hilfe?

centralsystems GmbH, Berwanger Pfad 4/1, 74193 Schwaigern
Tel: 07138-8143260 E-Mail: info@centralsystems.de
www.centralsystems.de

Anschlussplan

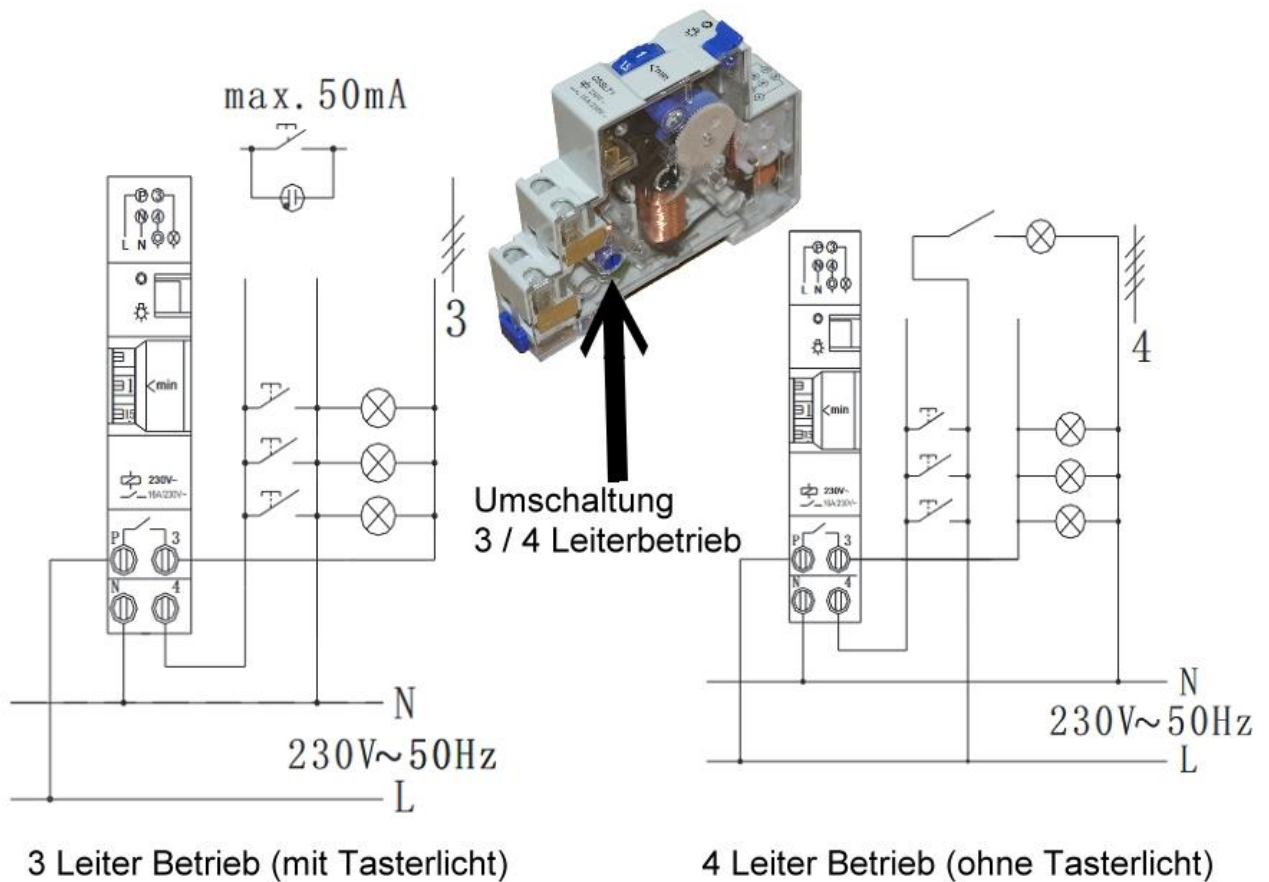

Sie haben Fragen zu diesem Produkt oder benötigen Hilfe?

centralsystems GmbH, Berwanger Pfad 4/1, 74193 Schwaigern

Tel: 07138-8143260 E-Mail: info@centralsystems.de

www.centuralsystems.de